



Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202
Hudcova 424/56b, Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 27/2006 ze dne 2006-08-29

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č: AO 202/C5/2011/reg. č: B-30-00617-11-rev. 1

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků, autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Instalatérský program

typové označení: JY, CF, FT, RA
varianty: viz 2. až 9. strana

dovozce: NOVASERVIS spol. s r.o.
Merhautova 208, 613 00 Brno, Česká republika

identifikační číslo: 29288690

výrobce: AQUALAND CO., LTD.
Kandun Industrial Park, Kanxi Village, Kandun Town, Cixi, Ningbo, Čína

přezkoumala podklady předložené dovozcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, posoudila způsob kontroly výrobků dovozcem a zjistila, že uvedené výrobky splňují základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody použila autorizovaná osoba následující normativní dokumenty:

ČSN 13 3005-1:1994, ČSN 13 3020:1993, ČSN 13 3060-1:1988, ČSN 13 3060-2:1978,
ČSN 13 3060-4:1993, ČSN ISO 7-1:1996, ČSN EN ISO 228-1:2003 a vyhlášku MZ č. 409/2005 Sb.

Autorizovaná osoba zjistila, že způsob kontroly výrobků dovozcem odpovídá příslušné technické dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. d) a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené výše uvedenými určenými normami a technickými předpisy, a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-11798/3 ze dne 2012-11-16, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování, výsledky zkoušek a základní popis, nezbytné pro identifikaci certifikovaných výrobků.


Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené určenými normami a technickými předpisy, na které byl uveden odkaz či způsob kontroly výrobků dovozcem výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce, odebrá vzorky výrobků, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobků odpovídají určeným normám nebo technickým předpisům podle ustanovení § 5 odst. 5 výše uvedeného nařízení vlády.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Brno 2012-11-16





Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele

B-30-00617-11-rev. 1, strana 1 (9)



Specifikace výrobků:

Kulové kohouty



JY 136 Vypouštěcí kulový kohout

PN 25
DN 10, 15, 20
vnější závit: 3/8, 1/2, 3/4
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)



JY 115 Kulový kohout plinoprůtočný, MM

PN 25
DN 15, 20, 25, 32
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)



JY 113 Kulový kohout plinoprůtočný, ŠM

PN 25
DN 15, 20, 25, 32
vnitřní/vnější závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)



JY 137 Kulový kohout plinoprůtočný, MM

PN 25
DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100
vnitřní závit: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4
materiál tělesa: mosaz
ovládání: páka
těsnění sedel: PTFE
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)




JY 102 Kulový kohout plinoprůtočný, ŠM

PN 25
DN 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50,
vnitřní/vnější závit: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
materiál tělesa: mosaz
ovládání: páka
těsnění sedel: PTFE
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)


nemrznoucích přísad)

JY 1127 Kulový kohout plnopřůtočný s vypouštěcím kohoutkem s připojením na hadici, MM

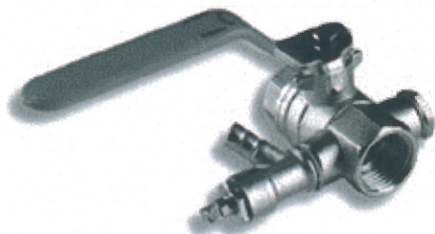


PN 25
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50,
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
materiál tělesa: mosaz
ovládání: páka
těsnění sedel: PTFE
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

JY 1128 Kulový kohout plnopřůtočný s vypouštěcím kohoutkem, MM

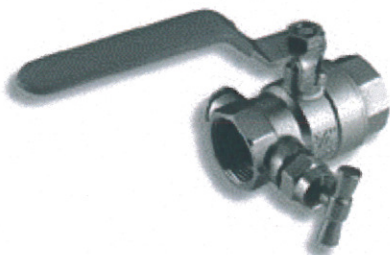

PN 25
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50,
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
materiál tělesa: mosaz
ovládání: páka
těsnění sedel: PTFE
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

JY 136N Vypouštěcí kulový kohout

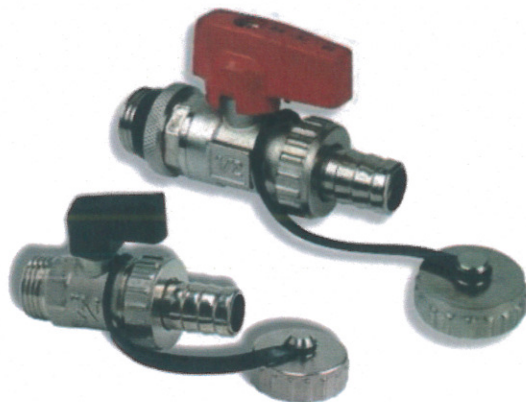


PN 16
DN 10, 15,
vnější závit: 3/8, 1/2,
materiál tělesa: mosaz
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda
těsnění sedel: PTFE
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

JY 509 Kulový kohout s filtrem



PN 20
DN 15, 20, 25
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: páka
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)




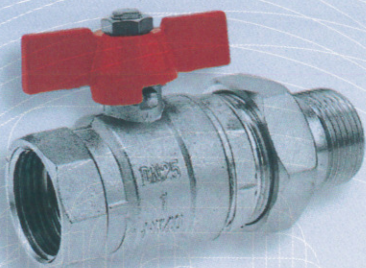

JY118/15 Kulový kohout se šroubením

PN 25
DN 15, 20, 25
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)

Kulové minikohouty

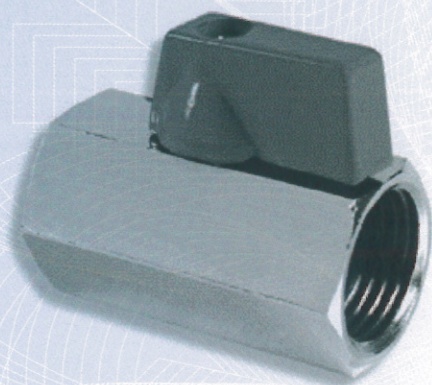

JY 121 Kulový minikohout MM


PN 30
DN 10, 15,
vnitřní závit: 3/8, 1/2
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)



JY 122 Kulový minikohout ŠM


PN 30
DN 10, 15,
vnější/vnitřní závit: 3/8, 1/2
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média -20 °C do +120 °C (vzduch),
0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

Pračkové kohouty

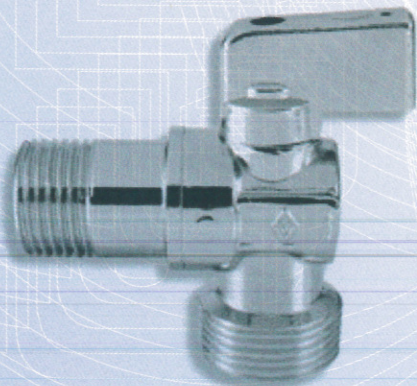


CF 3027 Pračkový rohový ventil se zpětnou klapkou

PN 16
DN 15,
vnější závit: 1/2x3/4
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

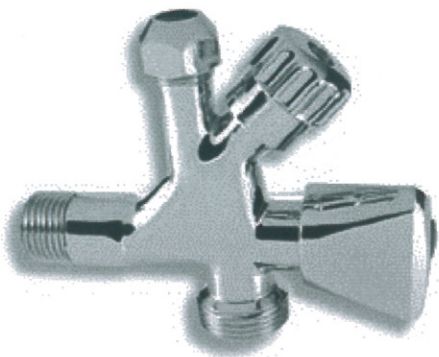

CF 5104 Kombínovaný rohový ventil s ventilem pro pračku se zpětnou klapkou


PN 16
DN 10
vnější závit: 3/8x1/2x3/4
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: EPDM
ovládání: kolečko
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)

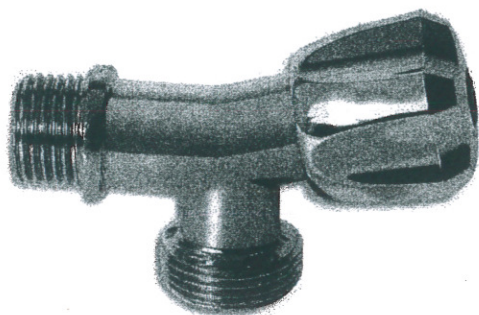

CF 3017 Pračkový nekulový (vřetenový) ventil se zpětnou klapkou a krytkou


PN 16
DN 10
vnější závit: 1/2x3/4
materiál tělesa: mosaz
ovládání: kolečko
těsnění sedel: EPDM
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)

Vodovodní drobné armatury

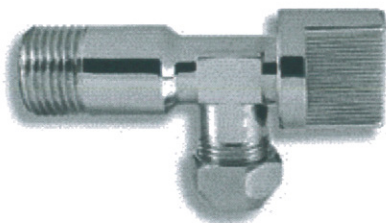

CF 3003 Rohový kohout bez filtru
CF 3003 M Rohový kohout bez filtru (obsahuje převlečnou matku)

PN 16
DN 10, 15,
vnější závit: 1/2x3/8, 1/2x1/2
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)

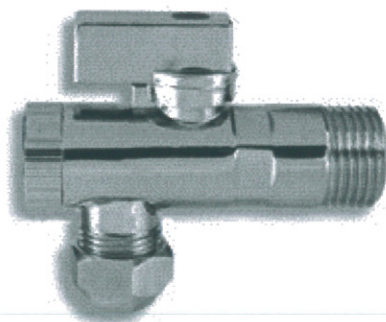


CF 3001 Rohový kohout s filtrem
CF 3001 M Rohový kohout s filtrem (obsahuje převlečnou matku)

PN 16
DN 10
vnitřní závit: 1/2x3/8
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)




CF 3002 Rohový kohout bez filtru

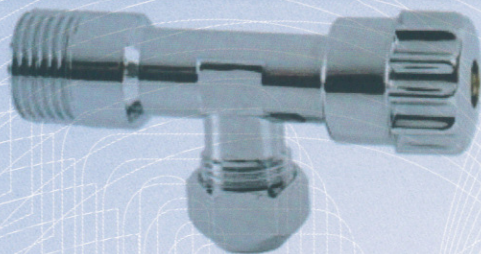

PN 16
DN 10
vnitřní závit: 1/2x3/8
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: 1/2 motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

CF 3016 Pračkový rohový kohout se zpětnou klapkou

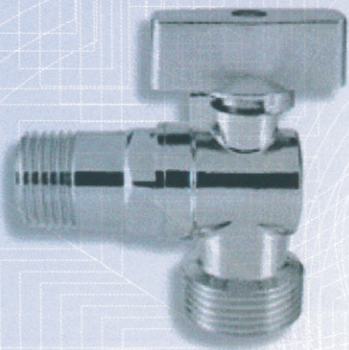


PN 16
DN 10
vnější závit: 1/2x 3/4
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: PTFE
ovládání: motýlek
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

CF 3019A Ventil pro připojení pračky




PN 16
DN 10
vnější závit: 1/2x1/2x3/4
materiál tělesa: mosaz
ovládání: kolečko
těsnění sedel: EPDM
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

CF 3019 Ventil pro připojení pračky za nástěnnou baterii s mezikusem

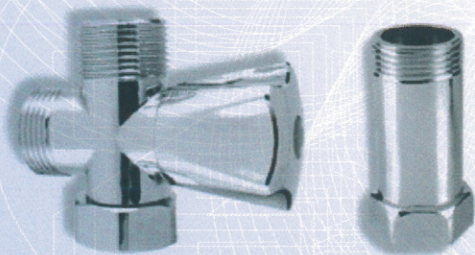


PN 16
DN 10
vnitřní/vnější/vnější závit: 3/4x3/4x3/4
materiál tělesa: mosaz
ovládání: kolečko
těsnění sedel: EPDM
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)

CF 3005 Luxusní rohový vřetenový ventil Triangl




PN 16
DN 10,
vnější závit: 1/2x3/8,
materiál tělesa: mosaz
médium: voda,
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: + 5 °C do + 70 °C




CF 3006 Luxusní rohový vřetenový ventil oválný

PN 16
DN 10,
vnější závit: 1/2x3/8,
materiál tělesa: mosaz
médium: voda,
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: + 5 °C do + 70 °C




CF 3007 Luxusní rohový vřetenový ventil hranatý

PN 16
DN 10,
vnější závit: 1/2x3/8,
materiál tělesa: mosaz
médium: voda,
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: + 5 °C do + 70 °C



CF 3004/10 Rohový ventil s filtrem kov páka

PN 16
DN 10,
vnější závit: 1/2x3/8,
materiál tělesa: mosaz
médium: voda,
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: + 5 °C do + 70 °C



CF 3004/10M Rohový ventil s filtrem kov páka M

PN 16
DN 10,
vnější závit: 1/2x3/8,
materiál tělesa: mosaz
médium: voda,
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: + 5 °C do + 70 °C



CF 2002 Zahradní kulový kohout

PN 16
DN 10, 15, 20, 25,
vnější závit: 3/8, 1/2, 3/4, 1,
materiál tělesa: mosaz
ovládání: páka
těsnění sedel: PTFE
médium: voda, vzduch
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
nemrznoucích přísad)






Doplňkový program do rozvodů vody




JY 508 Šikmý „Y“ filtr

PN 16
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
materiál tělesa: mosaz
médium: voda
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)

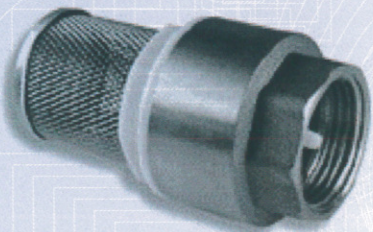


JY 502 Zpětná klapka s nerezovým filtrem

PN 10
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
materiál tělesa: mosaz
těsnění sedel: EPDM
médium: voda
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +70 °C (voda bez nemrznoucích přísad)



JY 503 Universální zpětná klapka (na studenou vodu)

PN 16
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
těsnění sedel: EPDM
médium: voda
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +40 °C (voda bez nemrznoucích přísad)



JY 504 Zpětná celokovová klapka

PN 16
DN 15, 20, 25, 32, 40, 50
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
médium: voda
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: +0 °C do +120 °C



JY 505 Zpětná klapka do vodorovné polohy

PN 16
DN 15, 20, 25, 32
vnitřní závit: 1/2, 3/4, 1, 1 1/4
materiál tělesa: mosaz
médium: voda
teplota okolí: -10 °C do +70 °C
teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)



JY 507 Mosazný koš

PN 10
 DN 20, 25, 32, 40,
 vnitřní závit: 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2
 materiál tělesa: mosaz
 těsnění sedel: EPDM
 médium: voda
 teplota okolí: -10 °C do +70 °C
 teplota média: 0 °C do +70 °C (voda bez
 nemrznoucích přísad)




FT 221 Redukované prodloužení

PN 16
 3/8x1/4, 1/2x3/8, 3/4x1/2, 1x3/4, 1 1/4x1




FT 220 Prodloužení do bytového jádra

PN 16
 1/2x3/4



RA 603 Zpětná klapka k odvzdušňovacímu ventilu

PN 10
 DN 10, 15
 závity: 3/8, 1/2
 materiál tělesa: mosaz
 médium: voda
 teplota okolí: -10 °C do +70 °C
 teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)



RA 604 Zpětná klapka k odvzdušňovacímu ventilu

PN 10
 DN 15
 závity: 1/2
 materiál tělesa: mosaz
 médium: voda
 teplota okolí: -10 °C do +70 °C
 teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez nemrznoucích přísad)



CF 3019 M Mezikus

PN 16
 DN 20
 vnitřní/vnější/ závit: 3/4x3/4
 materiál tělesa: mosaz
 médium: voda, vzduch
 teplota okolí: -10 °C do +70 °C
 teplota média: 0 °C do +120 °C (voda bez
 nemrznoucích přísad)